


PRIMER BITUMINOSI



Vodiprimer

**Primer bituminoso,
base solvente**

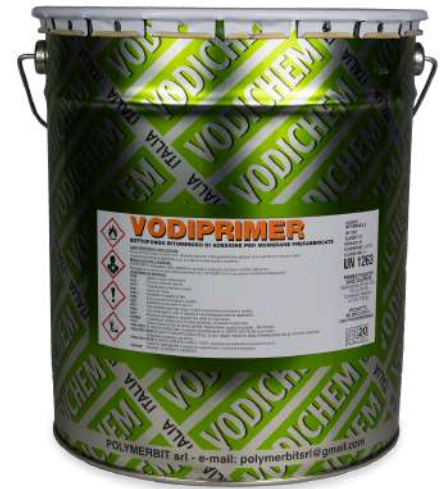

Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 –
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

VODIPRIMER è una soluzione bituminosa di colore nero, altamente coprente e protettiva. Il suo alto contenuto di bitumi e la bassa viscosità consentono un'agevole imprimitura delle superfici da trattare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIPRIMER viene generalmente utilizzato come appretto per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate, per i nostri sistemi impermeabilizzanti bituminosi e per la protezione delle strutture metalliche o lignee.

MODALITÀ D'USO

VODIPRIMER è pronto all'uso. Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. **VODIPRIMER** è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. Agitare il prodotto prima dell'uso. Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto. Il film realizzato assumerà colore nero opaco.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	nero
Peso specifico:	1,000 - 1,300 Kg./dm ³
Contenuto di bitume:	48 +/- 3%
Essiccazione:	a 20 °C: circa 1h
Punto di infiammabilità:	> 21 °C
Applicazione:	rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo
Consumo:	da 0,150 a 0,300 Kg/m ²
Confezioni:	Kg. 5; Kg. 10; Kg. 20
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

VODIPRIMER contiene solventi infiammabili, tossici per inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da ogni fonte di calore, umidità o in luogo ben ventilato.

Applicare **VODIPRIMER** solo all'esterno, in ambienti molto ventilati e su supporti asciutti. Evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

**CONSULENZA TECNICA
CON RISPOSTE
AI VOSTRI QUESITI
ENTRO 48 ORE
DALLA RICHIESTA**

Data ultimo aggiornamento: **31/07/2025**.
Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.